


**Filtro antilegionella – antibatterico autopulente
all'interno della vasca da parto**

Il Prodotto:



Il filtro antilegionella - antibatterico autopulente, con una densità di filtraggio di 0,03 micron è stato concepito per vasche da parto, per avere la sicurezza al 100% che l'acqua sia priva di legionella. L'installazione avviene all'interno della vasca, dopo la miscelazione dell'acqua.

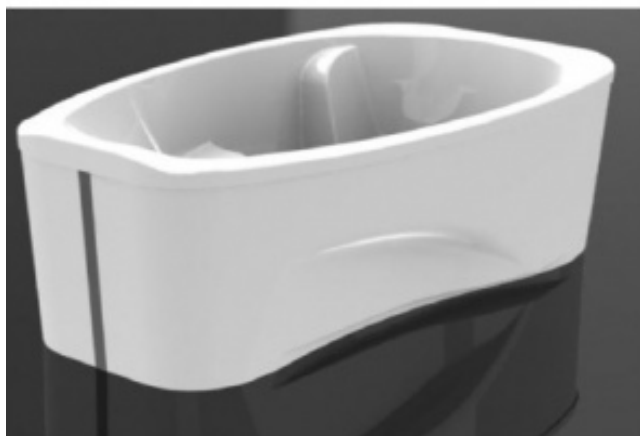

Dati tecnici del filtro mod:UFW 63-510-220

Materiale contenitore filtro	: PVC-C
Materiale membrana	: PES, Polyethersulfone
Larghezza pori	: 0,03 Micron
Prestazione filtraggio batteri	: 99,9999% (log 6)
Prestazione filtraggio virus	: 99,99% (log 4)
Pressione massima	: 6 bar
Raggio temperatura consentita	: 0 – 70°C
Portata	: 14 Litri/min.
Durata	: 3-5 anni

Filtro fino ad un mass. di 70°C					
Mod.	Portata d'acqua		Misure in cm		
	Ltr./min.	m ³ /h	A	B	C
UFW 63-510-220	14 Ltr/min.	0,84 m ³ /h	82,8	64,8	20

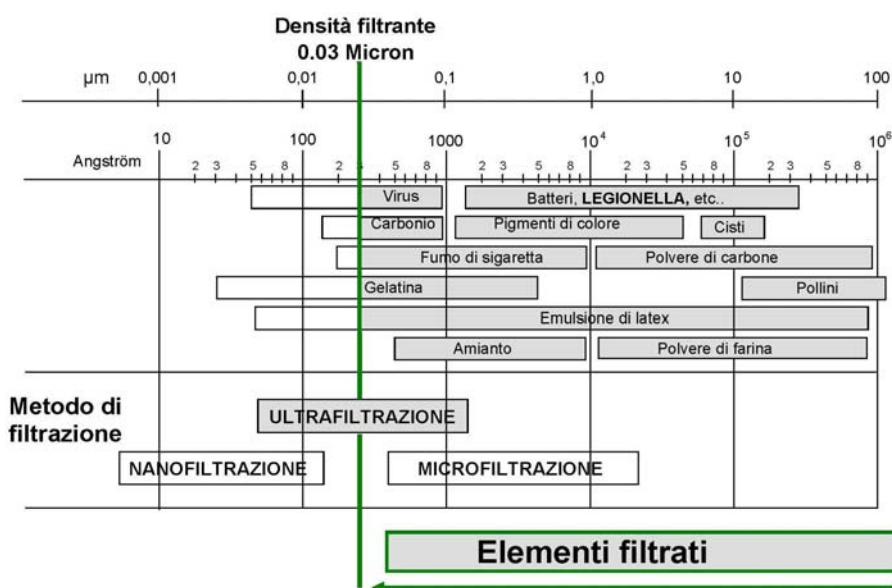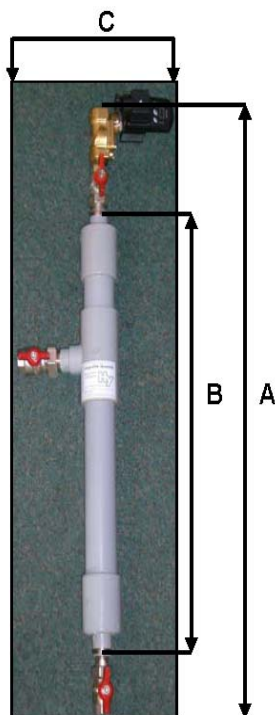

Acquaspar
 Via Cavour 11, 39100 Bolzano
 Tel: 0471/300850 Fax: 0471/981273
www.acquaspar.it – info@acquaspar.it