

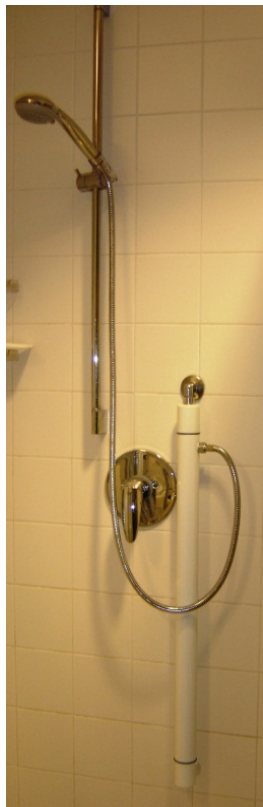
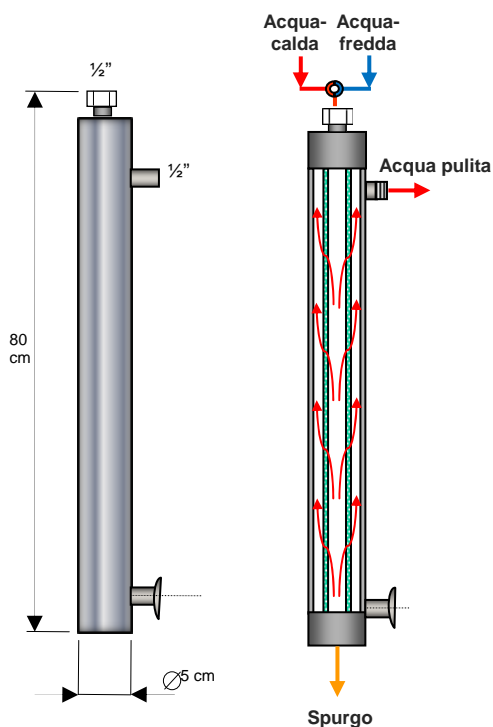


Filtro antilegionella – antibatterico autopulente incorporato nell'asta doccia

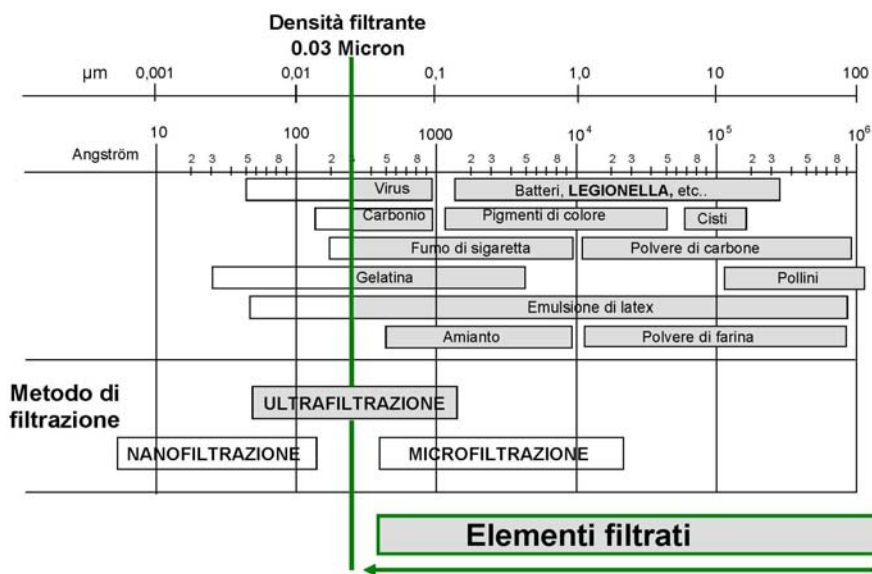

Il Prodotto:

Il filtro antilegionella - antibatterico autopulente con una densità di filtraggio di 0,03 micron è stato concepito per docce esistenti, per avere la sicurezza al 100% che l'acqua sia priva di legionella. Il montaggio è molto semplice basta avvitare il filtro tra l'uscita dell'acqua miscelata e del tubo flessibile.

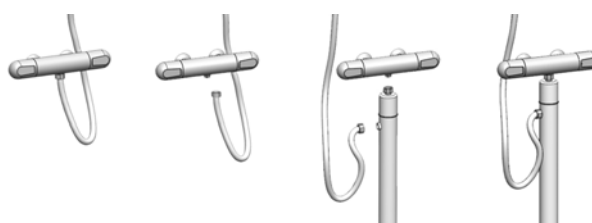

Dati tecnici del filtro mod:UFW 50-700

Materiale contenitore filtro	: PVC-C
Materiale membrana	: PES, Polyethersulfone
Larghezza pori	: 0,03 Micron
Prestazione filtraggio batteri	: 99,9999% (log 6)
Prestazione filtraggio virus	: 99,99% (log 4)
Pressione massima	: 6 bar
Raggio temperatura consentita	: 0 – 70°C
Portata	: 10-13 Litri/min.
Durata	: 3-5 anni

Acquaspar
 Via Cavour 11, 39100 Bolzano
 Tel: 0471/300850 Fax: 0471/981273
www.acquaspar.it – info@acquaspar.it